YTSB042-L1-S1(8)-P1-8-30-45-M4-26

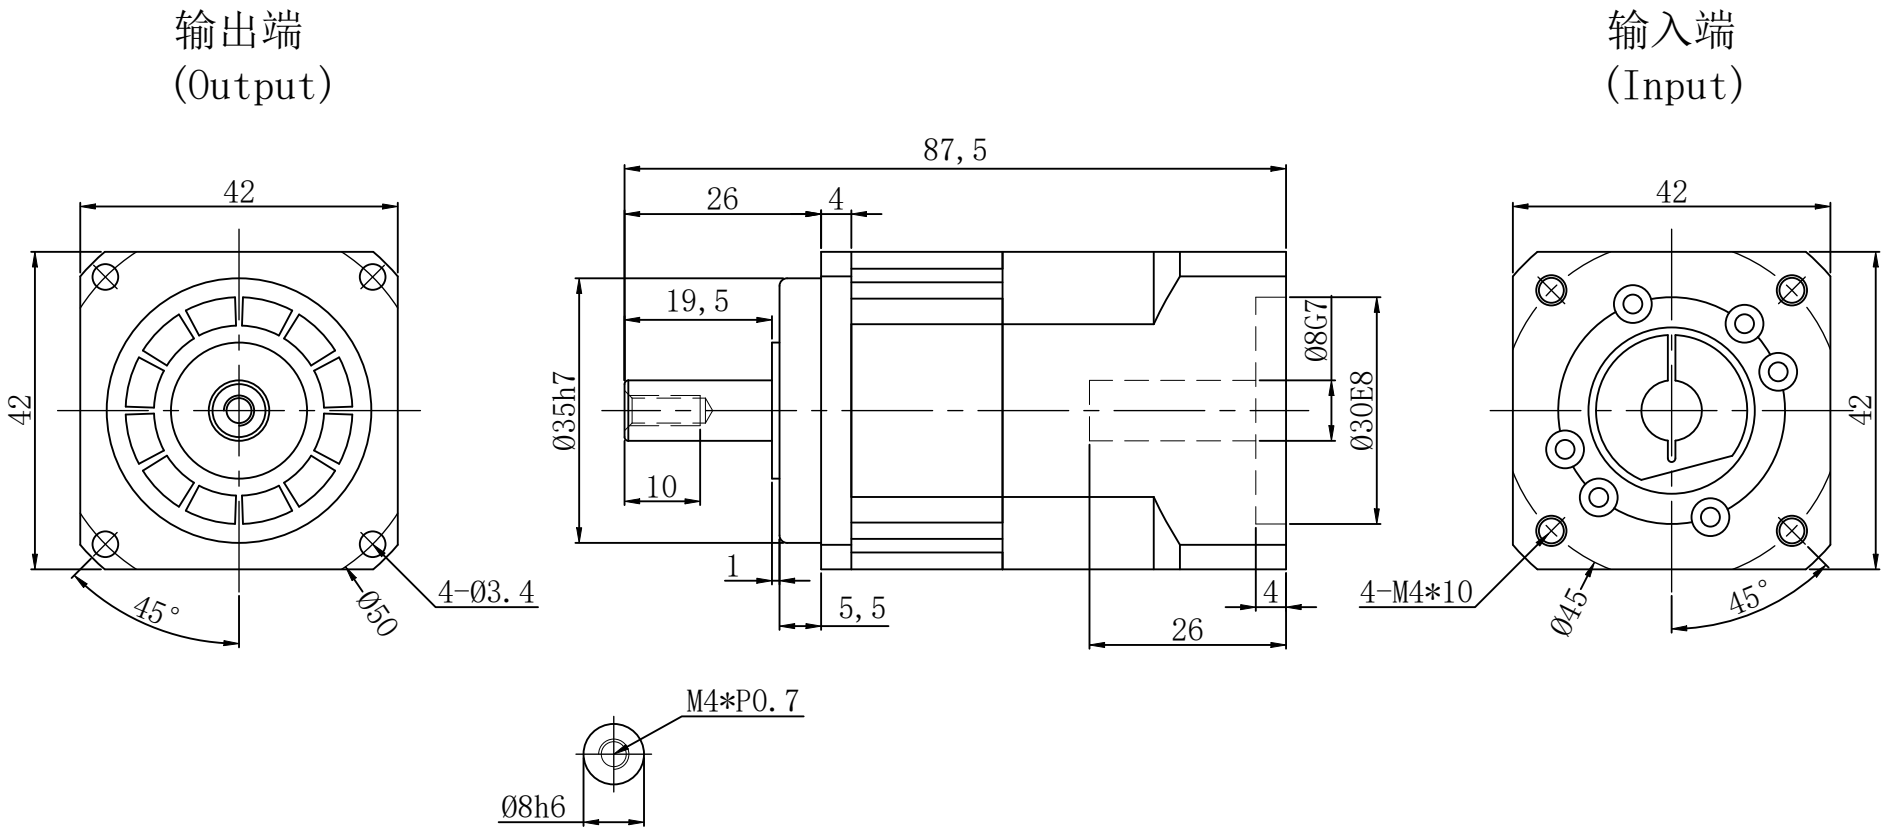

轴型式 S1

减速比	5/7/10	传动效率	≈95%	转动惯量	0.03Kg.cm²	行星减速机
额定输出扭矩	14-22 Nm	噪音值	≤55 dB	请注意: 1.所有数据(PDF.CAD.3D)变更时，我们不做通知。 2.具体速比的额定扭矩请参照我司样本“减速机性能资料”；“用户的实际负载扭矩”X“使用系数”≦减速机的额定扭矩，否则用户发生故障，我司概不负责；使用系数请参照我司样本。		
最大输出扭矩	25.2-39.6 Nm	使用温度	-10℃～+90℃			YTSB042-L1(单级)
额定输入转速	5000 rpm	润滑方式	合成润滑脂(终身润滑)			
最大输入转速	10000 rpm	安装方向	任意			
超精密背隙 P0	≦3 arcmin	防护等级	IP65			
精密背隙 P1	≦5 arcmin	使用寿命	20000h(连续运转减半)	比例		
标准背隙 P2	- -	重量	≈0.6Kg	1:1		

YITOSN
櫻田鑫自動化科技有限公司
THE YITOSN AUTOMATION TECHNOLOGY CO, LTD OF KUNSHAN
昆山市康莊路138號
TEL:0512-36885052
FAX:0512-36885053