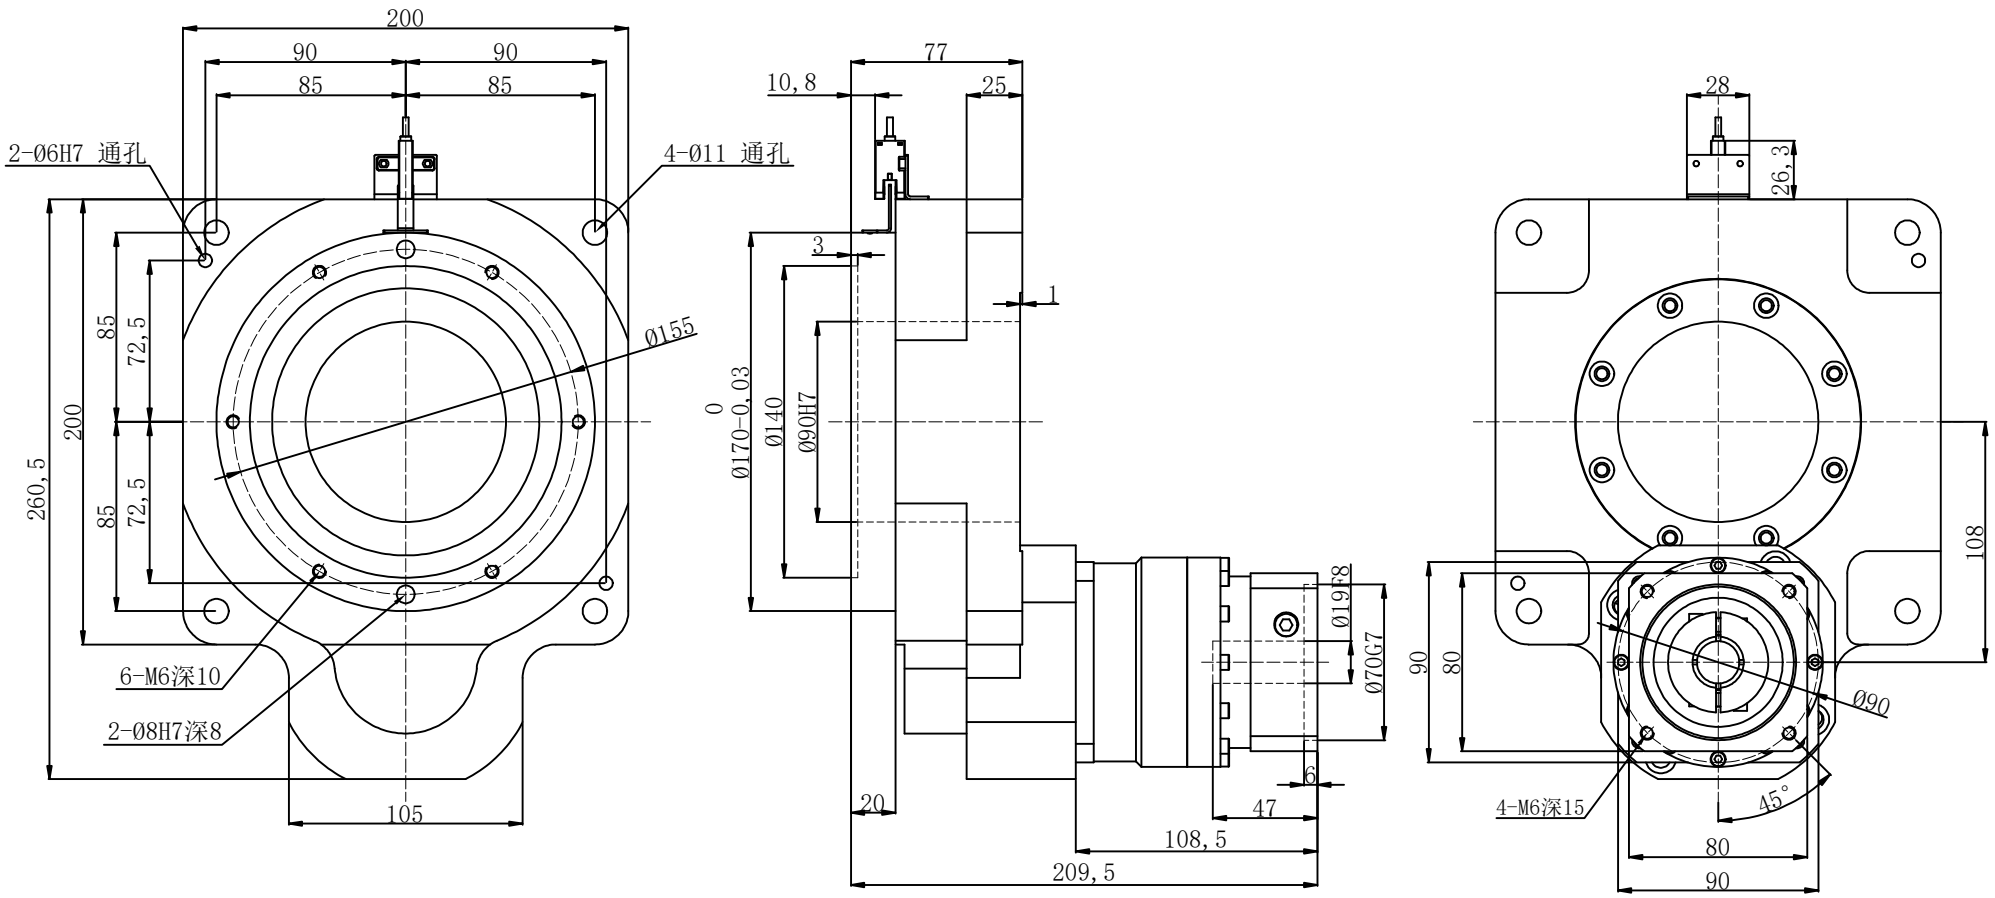


| 减速比 i | 20 | 25 | 35 | 50 |
|---|---|---|---|---|
| 额定输出扭矩 N.m | 330 | 350 | 310 | 280 |
| 最大输出扭矩 N.m | 3倍额定输出扭矩 | | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 轴承结构 | 交叉滚子轴承 | 齿隙 | 无齿隙（可调节） | 光电开关 | 标配 |
| 容许轴向负载 N | 6000 | 扭转刚性 N.m/arcmin | 60 | 润滑方式 | 长效润滑 |
| 容許慣性力矩 N.m | 200 | 精度寿命 h | 30000(间歇运转) | 传动效率 % | 95 |
| 容许盘面转速 rpm | 200(间歇运转) | 定位精度 arcsec | ≤30 | 噪音 dB | ≤63 |
| 旋转平台同心度 mm | ≤0.01 | 重复定位精度 arcsec | ≤±5 | 重量 kg | 12 |
| 旋转平台平行度 mm | ≤0.02 | 防护等级 IP | 50 | 安装方式 | 任意 |
| 倾覆力矩 N.m | 2100 | 适配电机接口 | 750W伺服Ø19/Ø70-Ø90 | 设计承重 kg | 200 |


YTOSN
櫻田鑫自動化科技有限公司
THE YITOSN AUTOMATION TECHNOLOGY CO, LTD OF KUNSHAN
昆山市康莊路138號 TEL:0512-36885052 FAX:0512-36885053


| 中空旋转平台 | | | 型　号 |
|---|---|---|---|
| 单位 | 重量 | 比列 | YTSZ200 |
| mm | kg | 1:1 | |