


YTSD110-L1-P1-22-110-145-M8-60

输出端
(Output)

输入端
(Input)

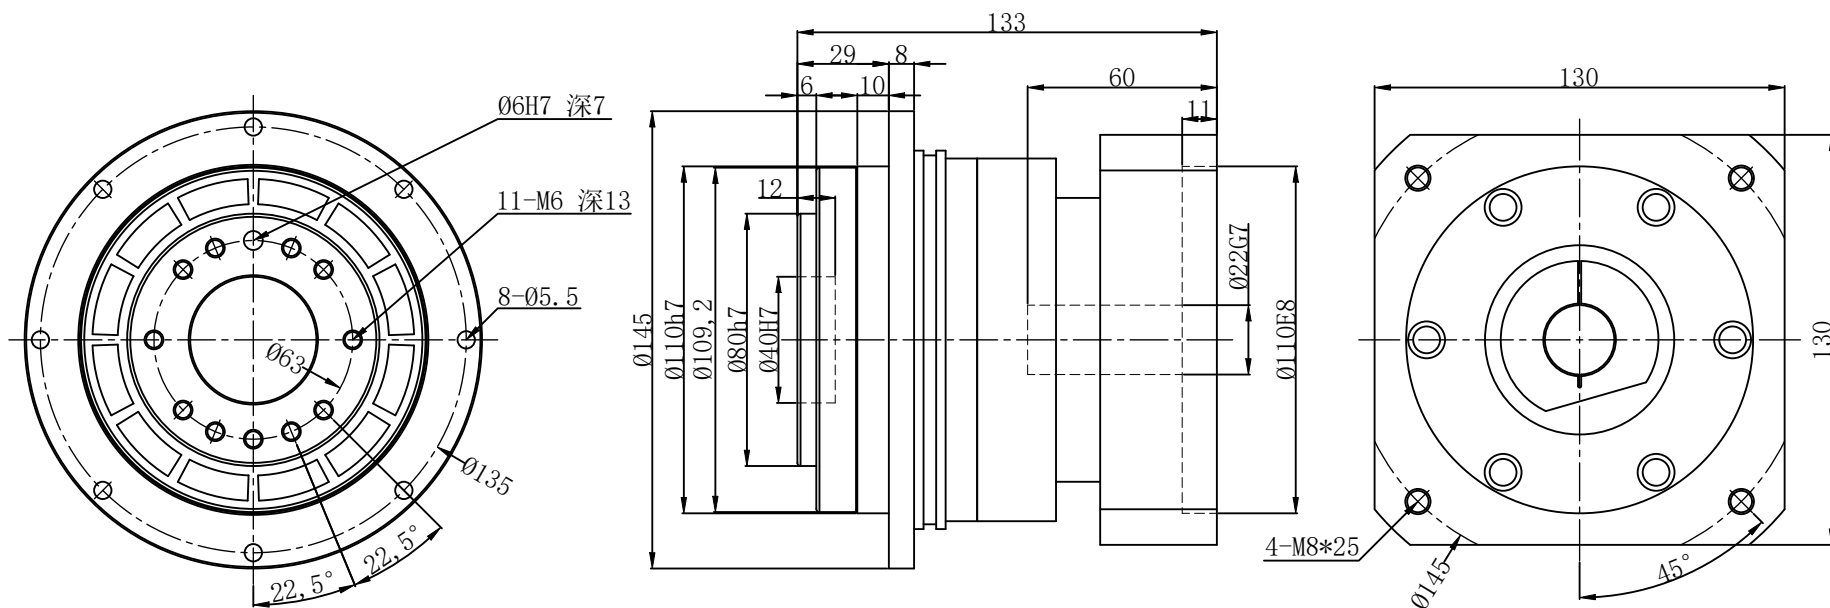

减速比	3-10	传动效率	$\approx 97\%$	转动惯量	2.56~2.88Kg.cm ²
额定输出扭矩	250-330 Nm	噪音值	≤ 60 dB	请注意: 1. 所有数据 (PDF, CAD, 3D) 变更时, 我们不做通知。 2. 具体速比的额定扭矩请参照我司样本“减速机性能资料”; “用户的实际负载扭矩” X “使用系数” \cong 减速机的额定扭矩, 否则用户发生故障, 我司概不负责; 使用系数请参照我司样本。	
最大输出扭矩	450-594 Nm	使用温度	$-10^\circ\text{C} \sim +90^\circ\text{C}$		
额定输入转速	4000 rpm	润滑方式	合成润滑脂 (终身润滑)		
最大输入转速	8000 rpm	安装方向	任意		
超精密背隙 P0	≤ 1 arcmin	防护等级	IP65	比例	
精密背隙 P1	≤ 3 arcmin	使用寿命	20000h (连续运转减半)	1:1	
标准背隙 P2	≤ 5 arcmin	重量	7.8Kg		

行星减速机

YTSD110-L1 (单级)

櫻田鑫自动化科技有限公司

 THE YITOSN AUTOMATION TECHNOLOGY CO., LTD OF KUNSHAN

 昆山市康莊路138號 TEL: 0512-36885052

 FAX: 0512-36885053